



ZODIAC®
a better life

NOVINKY ROKU 2015



CYCLONX



Ei²; Ei² Expert



Magna Pool



pH Expert
Chlor Expert



FLO-PRO

Úprava slané vody Ei² a Ei² Expert

NOVINKA
2015



Ei²

NOVINKA
2015



Ei² Expert



Ei²




Ei² je vybaven velice oblíbenou vertikální celou se systémem Quick Fix, kterou lze jednoduše namontovat bez nutnosti lepení na potrubí. Díky této technologii namontujete zařízení za pouhých 10 minut.

Inovace oblíbené řady Ei

Ei² – Jednoduchá úprava vody spínaná zároveň s filtrací

- ▶ Extra silný zdroj
- ▶ Indikace pomocí LED diod
- ▶ Vyměnitelná baterie
- ▶ Krytí IP55

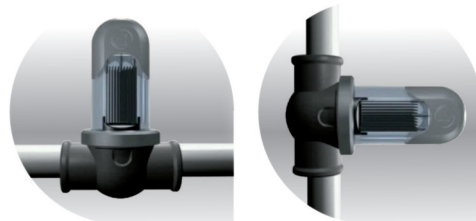

Ei² Expert – Úprava slané vody s možností dalších funkcí

- ▶ Menu v češtině, slovenštině
- ▶ Průtokové čidlo
- ▶ Timer
- ▶ Nastavení intervalu čištění elektrod
- ▶ Nastavení ročního období
- ▶ Připojení na koncový spínač rolety
- ▶ Výměnná baterie

RYCHLÁ INSTALACE

Cela může být instalována horizontálně i vertikálně za méně než 10 minut



SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Uživatelsky příjemné menu s jednoduchým programováním v češtině a slovenštině

Model	Parametr	Ei2 12	Ei2 12	Ei2 10	Ei2 18	Ei2 25
Doporučený objem bazénu (m ³)		0–50	50–90	0–40	40–70	70–110
Produkce chloru (g/h)		12	20	10	18	25
Krytí IP		IPX5				
Menu v češtině (13 jazyků)		–	–	ano	ano	ano
Jmenovitý proud (A)		2,5	4,5	2,0	3,6	5,0
Revers polarity		každých 5 hod	každých 5 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod
Doporučené množství soli (kg/m ³)		4 (3 kg min.)				
Instace cely		svisle/vodorovně				
Životnost cely (h)		7 500	7 500	10 000	10 000	10 000
Minimální průtok celou (m ³ /h)		5,0				
Maximální průtok celou (m ³ /h)		18				
Maximální tlak (KPa)		2,75				
Minimální teplota (°C)		5				
Maximální teplota (°C)		40				
Instalace na potrubí (mm)		DN 50/63				
Výkon (W)		70	110	60	100	140
Rozměry (d x š x h)		16,5 x 22,5 x 12,5				

Váš prodejce: