

Čerpadla Bettar Top, Bettar Bettar Top, Bettar pumps

Čerpadlo Bettar Top

- Samonasávací čerpadlo vysoké kvality od výrobce s dlouholetou tradicí, které je konstruováno pro bazénové filtrační systémy.
- Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli 0,5 %, tzn. 5 g/l. V případě vyšší koncentrace je nutné použít čerpadlo s označením „AK“.



Technická data


- Krytí motoru: IP 54
- Otáčky: 2840 ot./min
- Turbína: plastová
- Max. teplota vody: 60 °C
- Max. tlak: 2,5 bar
- Hlučnost: 55 dB

Technical data

- Protection of engine: IP 54
- Revolutions: 2840 turns/min.
- Impeller: plastic
- Max. water temperature: 60 °C
- Max. working-pressure: 2,5 bar
- Loudness: 55 dB

Bettar Top pump

- Self-priming pump of high quality made by producer with long tradition that is designed for pool filtration systems.
- Pump can be used for salt water with concentration of salt 0,5 %, that means 5 g/l. In case of higher concentration is necessary to use version with mark „AK“.

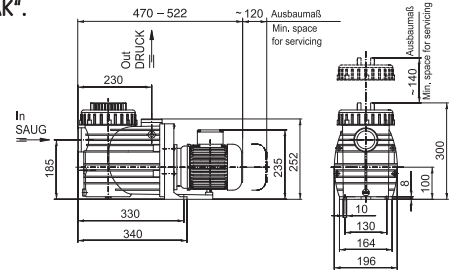

Průtok m³/h | Flow m³/h

	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	L
Bettar Top 6	9,5	8,0	6,0	3,0				470
Bettar Top 8	11,5	10,0	8,0	6,5				485
Bettar Top 12	14,5	13,0	12,0	9,5	7,5			485
Bettar Top 14	17,5	16,0	14,0	12,0	10,5	7,0		505
Bettar Top 20		22,0	20,0	17,5	14,5	11,5	4,5	522
Bettar Top 25			25,0	21,5	18,0	15,0	8,5	522

Čerpadlo Bettar Top | Bettar Top pump

			Motor	Sání / výtlak Inlet / Outlet	Příkon kW Input P1 kW	Výkon kW Output P2 kW	Napětí V Voltage V	m³/h	KG	cena Kč	€
570218	B	Bettar Top 6	IE2	63/50	0,35	0,25	230	6	9,0	8 914,-	
570318	B	Bettar Top 8	IE2	63/50	0,45	0,30	230	8	10,0	9 659,-	
570418	B	Bettar Top 12	IE2	63/50	0,60	0,45	230	12	10,0	10 149,-	
570518	B	Bettar Top 14	IE2	63/50	0,69	0,65	230	14	11,5	12 095,-	
570618	B	Bettar Top 20	IE2	63/50	1,37	1,00	230	20	15,3	16 430,-	
570718	B	Bettar Top 25	IE2	63/50	1,70	1,30	230	25	15,3	18 134,-	

Čerpadlo Bettar

- Samonasávací čerpadlo vysoké kvality, které je konstruováno pro bazénové filtrační systémy.
- Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli 0,5 %, tzn. 5 g/l. V případě vyšší koncentrace je nutné použít čerpadlo s označením „AK“.



Technická data


- Krytí motoru: IP 54
- Otáčky: 2840 ot./min
- Turbína: plastová
- Max. teplota vody: 60 °C
- Max. tlak: 2,5 bar
- Hlučnost: 55 dB

Technical data

- Protection of engine: IP 54
- Revolutions: 2840 turns/min.
- Impeller: plastic
- Max. water temperature: 60 °C
- Max. working-pressure: 2,5 bar
- Loudness: 55 dB

Bettar pump

- Self-priming pump of high quality designed for filtration systems of swimming pools.
- Pump can be used for salt water with concentration of salt 0,5 %, that means 5 g/l. In case of higher concentration is necessary to use version with mark „AK“.

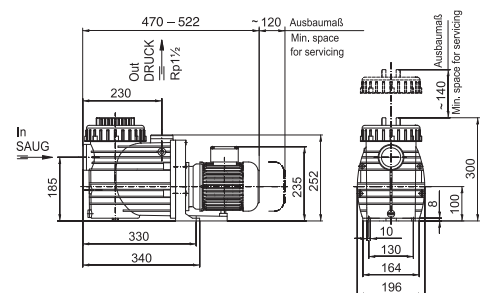

Průtok m³/h | Flow m³/h

	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	L
Bettar 8	11,5	10,0	8,0	6,5				490
Bettar 12	14,5	13,0	12,0	9,5	7,5			490
Bettar 14	17,5	16,0	14,0	12,0	10,5	7,0		505

Čerpadlo Bettar | Bettar pump

			Motor	Sání / výtlak Inlet / Outlet	Příkon kW Input P1 kW	Výkon kW Output P2 kW	Napětí V Voltage V	m³/h	KG	cena Kč	€
570318B	B	Bettar 8	IE2	2"/1 1/2"	0,58	0,30	230	8	9,2	9 543,-	
570418B	B	Bettar 12	IE2	2"/1 1/2"	0,69	0,45	230	12	9,2	10 032,-	
570518B	B	Bettar 14	IE2	2"/1 1/2"	0,97	0,65	230	14	11,6	12 095,-	